



ООО«СтандартМолоко»

426053 Удмуртская республика, г. Ижевск,

ул. Автономная, 87

тел/факс (3412) 32-00-11, 8-996-693-12-55

e-mail: 18.1tank@bk.ru

www.st-milk.com


Согласно Вашего запроса, предлагаем рассмотреть цены и сроки поставки данного оборудования:



Охладитель молока закрытого типа собственного производства
«Full tank-6000»

№ п/п	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛ-ВО, ШТ.	ПАРАМЕТРЫ
1	Рабочий объем, л Минимальное заполнение, л Марка стали внутренних стенок/толщ., мм Марка стали внешней обшивки/толщ., мм Марка стали рубашки фреон/толщ., мм	1	6000 600 AISI 304/ 2 AISI 430/1,5 AISI 304/ 1
2	Время охлаждения молока при 30% загрузке, от начальной - $t = 32^{\circ}\text{C}$ до конечной - $t = 4^{\circ}\text{C}$, при $-t$ окружающей среды $+25^{\circ}\text{C}$		3 часа
3	Хладагент		Фреон 404
4	Отверстия для слива продукта, Ø мм	1	40(50)
5	Компрессор	1	Invotech YM158E1S-100 (Китай)
6	Система измерения количества молока	1	«линейка + таблица»
7	Мотор-редуктор	1	NMRW 040-60/63B
8	Общая потребляемая мощность, не более, кВт		11,5
9	Аппарат промывки оборудования Два режима мойки резервуара (полный цикл мойки и режим быстрой мойки)	есть	ГВС 3\4(G) ХВС 3\4(G)
10	Напряжение питания трехфазное		380 В
11	Частота переменного тока питания, Гц		50±2%

12	Реле напряжения питания	1	РНП
13	Габаритные размеры, не более, мм длина/ширина/высота		4000/1760/2160
14	Масса, не более, кг		700
15	Верхняя загрузка продукта, Ø мм		50
16	Люк обслуживания, мм		500
17	Монорама	1	

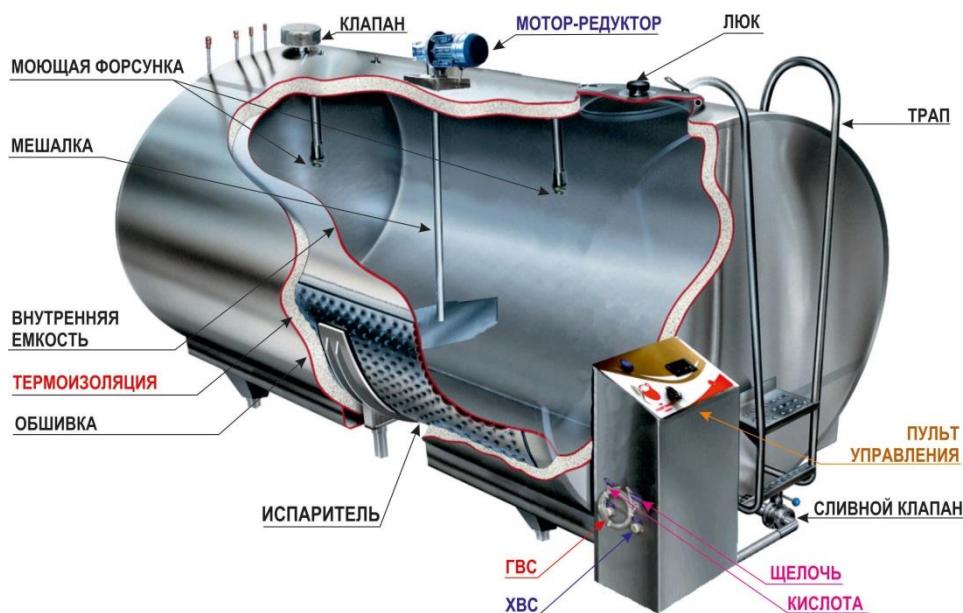

Гарантия 12 мес.

Срок изготовления – 14 рабочих дней

Предоплата 50%, остальные 50% перед отгрузкой

Стоимость – **682 000** руб.

Дополнительные опции:

- компрессор поршневой **Danfoss MTZ - 125 (Франция)** вместо спирального **Invokech YM158E1S-100 (Китай)** +30 000 руб.
- сенсорная панель управления (визуализация режимов охлаждения и промывки резервуара) +15 000 руб.
- внешняя обшивка нержавейка пищевая AISI 304 + 30 000 руб.

С уважением, Васильев Роман, тел. 8-996-693-12-55