



# ООО «СтандартМолоко»

426053 Удмуртская республика, г. Ижевск,

ул. Автономная, 87

тел/факс (3412) 32-00-11, 8-996-693-12-55

e-mail: [18.1tank@bk.ru](mailto:18.1tank@bk.ru)

[www.st-milk.com](http://www.st-milk.com)


Согласно Вашего запроса, предлагаем рассмотреть цены и сроки поставки данного оборудования:



Охладитель молока закрытого типа собственного производства  
«Full tank-10000»

№ п/п	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КОЛ-ВО, ШТ.	ПАРАМЕТРЫ
1	Рабочий объем, л Минимальное заполнение, л Марка стали внутренних стенок/толщ., мм Марка стали внешней обшивки/толщ., мм Марка стали рубашки фреон/толщ., мм	1	10000 1000 AISI 304/ 3 AISI 430/1,5 AISI 304/ 1
2	Время охлаждения молока при 30% загрузке, от начальной - t +32°C до конечной - t +4°C, при - t окружающей среды +25°C		3 часа
3	Хладагент		Фреон 404
4	Отверстия для слива продукта, Ø мм	1	40(50)
5	Компрессор	2	Invotech YM102E1S-100 (Китай)
6	Система измерения количества молока	1	«линейка + таблица»
7	Мотор-редуктор	1	NMRW 040-60/63B
8	Общая потребляемая мощность, не более, кВт		17
9	Аппарат промывки оборудования Два режима мойки резервуара (полный цикл мойки и режим быстрой мойки)	есть	ГВС 3/4(G) ХВС 3/4(G)
10	Напряжение питания трехфазное		380 В

11	Частота переменного тока питания, Гц		50±2%
12	Реле напряжения питания	1	РНП
13	Габаритные размеры, не более, мм длина/ширина/высота		5800/1860/2260
14	Масса, не более, кг		1050
15	Верхняя загрузка продукта, Ø мм		50
16	Люк обслуживания, мм		500
17	Монорама	1	

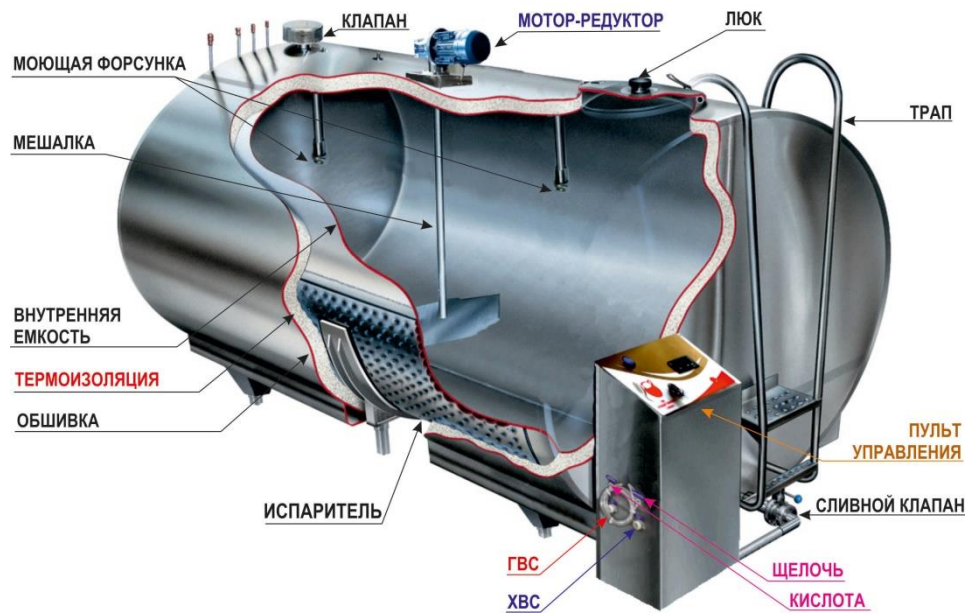

Гарантия 12 мес.

Срок изготовления – 20 рабочих дней

Предоплата 50%, остальные 50% перед отгрузкой

Стоимость – **989 000** руб.

Дополнительные опции:

- компрессор поршневой **Danfoss MTZ - 100 (Франция)** вместо спирального **Invotech YM102E1S-100 (Китай)** +40 000 руб.

- сенсорная панель управления (визуализация режимов охлаждения и промывки резервуара) +15 000 руб.

- внешняя обшивка нержавейка пищевая AISI 304 + 53 000 руб.

С уважением, Васильев Роман, тел. 8-996-693-12-55